



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๓๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจากบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง ถึงสวน ด.ต.เวนิช นามราช ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ กช. ๔/๒๕๖๘ และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า (ตัดป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์) กำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๐๘๐.๓๒.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๙,๒๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจากบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง ถึงสวน ด.ต.เวนิช นามราช ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ กช.๔/๒๕๖๘ และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า (ตัดป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์) กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔,๐๘๐.๓๒.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ	นักจัดการงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

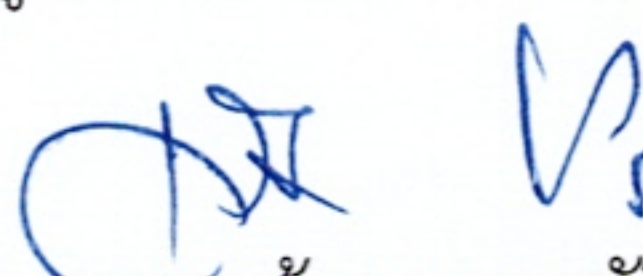

กรรมการ

(นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งบประมาณประจำปี 2568

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
แบบเลขที่ กข.4/2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	1.2 งานขุดดิน-ขนทิ้ง	ลบ.ม.	21.84	56.46	1,233.09	1.3642	77.02	1,682.18
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.46	477.02	2,604.53	1.3642	650.75	3,553.10
	2.2 งานลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	109.20	377.77	41,252.48	1.3642	515.35	56,276.63
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	11.20	168.10	1,882.72	1.3642	229.32	2,568.41
	3.4 รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
	4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
					46,972.82		รวม	64,080.32
								64,080.32

ตัวอักษร (-หกหมื่นสี่พันแปดสิบบาทสามสิบสองสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 46,972.82 เฉลี่ย ตร.ม.ละ 586.81 บาท/ตร.ม.
= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา